

Filtri - Lubrificatori per aria compressa

Con protezione in alluminio dei vasi

Gruppo filtro regolatore/lubrificatore

Manometro con scala 0÷12 bar - Pressione massima di esercizio 18 bar

Filtro regolatore monoblocco con elemento filtrante in bronzo sinterizzato

Lubrificazione a micronebbia

Con scarico semiautomatico della condensa

Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Codice		E 1145 0014	E 1145 0038	E 1145 0012	E 1145 0034
E 1145	Cad. €				
Portata aria a 6 bar	l/min	600	2250	2250	4700
Capacità contenitori	ml	60	170	170	405
Peso	kg	0,9	2	2	4



Filettatura 1/2"

Filtri depuratori d'aria

Pressione massima di esercizio 18 bar

Con elemento filtrante in bronzo sinterizzato - Scarico semiautomatico della condensa

Vaso trasparente in materiale plastico infrangibile, resistente al calore

Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	3/8"	1/2"
Codice		E 1146 1038	E 1146 1012
E 1146/1	Cad. €		
Portata aria a 6 bar	l/min	4300	4300
Peso	kg	0,9	0,9



Filettatura 1/2"

Regolatori di pressione con filtro

Manometro con scala 0÷12 bar - Pressione massima di esercizio 12 bar

Con elemento filtrante in bronzo - Scarico semiautomatico della condensa

Vaso trasparente in materiale plastico infrangibile, resistente al calore

Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	3/8"	1/2"
Codice		E 1147 1038	E 1147 1012
E 1147/1	Cad. €		
Portata aria a 6 bar	l/min	2600	2600
Capacità contenitore	ml	170	170
Peso	kg	0,9	0,9



Filettatura 1/2"

Lubrificatore d'aria

Pressione massima di esercizio 18 bar

Vaso trasparente in materiale plastico infrangibile, resistente al calore - Con spia olio

Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	3/8"	1/2"
Codice		E 1148 1038	E 1148 1012
E 1148/1	Cad. €		
Portata aria a 6 bar	l/min	4300	4300
Capacità contenitore	ml	170	170
Peso	kg	0,7	0,7



Filettatura 1/2"

ABC TOOLS Bilanciatori

Modello industriale per carichi medio/leggeri - **Corpo in lega di alluminio e cavo in acciaio inossidabile**

Con regolazione continua del carico da sostenere

Completati di moschettone - Morsetto distanziatore del cavo con fermo a vite


Robusti, sicuri ed affidabili, sono nei posti di lavoro per eliminare gli sforzi fisici

Per l'impiego di maschiatrici, cesoie, rodatrici, trapani, avvitatori, smerigliatrici, seghetti alternativi, rivettatrici, ecc.

Nella scelta è necessario tenere conto del peso dell'attrezzo da sostenere, della linea di alimentazione e degli accessori


E 1150 - Secondo norma DIN 15112

E 1152 - Esecuzione ATEX, adatta per l'impiego in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva composta da gas infiammabili o materiali combustibili



Portata massima	kg	1	2	3	4	6	8	10	14
Codice	E 1150 ...	0001	0002	0003	0004	0006	0008	0010	0014
E 1150	Cad. €								
Codice	E 1152 ...	0001	0002	0003	0004	0006	0008	0010	0014
E 1152	Cad. €								
Carico di portata	kg	0,4÷1	1÷2	2÷3	2÷4	4÷6	6÷8	8÷10	10÷14
Corsa del cavo	mm	1600	1600	1600	2000	2000	2000	2500	2500
Altezza chiuso	mm	282	282	282	350	350	350	410	410
Dimensioni B x C	mm	109x55	109x55	109x55	146x90	146x90	146x90	180x94	180x94
Diametro foro di attacco	mm	8	8	8	9	9	9	8,5	8,5
Peso	kg	0,6	0,6	0,7	1,9	2	2,3	3,4	3,6

CE

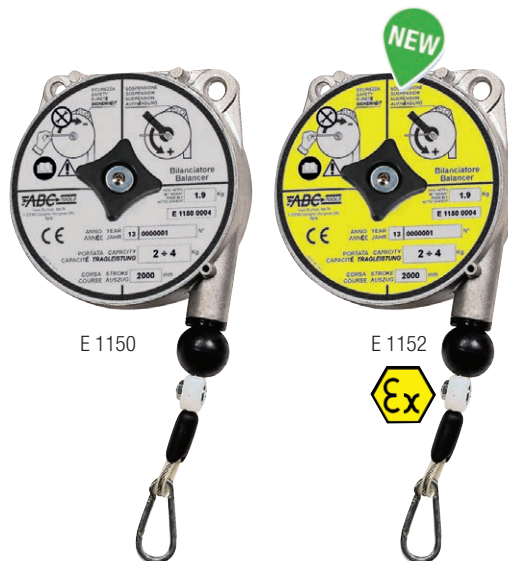

E 1150

E 1152