


HAZET Chiavi a bussolaAttacco $\frac{1}{4}$ "

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

 $\frac{1}{4}$ 6,3 mmTipo con bocca esagonale \odot - MISURE AMERICANELunghezza totale 25 mm -  pz. 10

Per dadi \odot	pollici	$\frac{3}{16}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{11}{32}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$
Codice	A 3122	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A 3122/2	Cad. €										

Tipo con bocca per viti «TORX®»  - Lunghezza totale 25 mm -  pz. 10

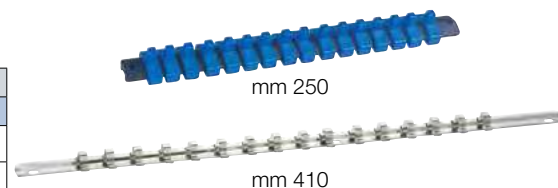

Apertura «TORX®»	E	4	5	6	7	8	10	11
Codice	A 3122	3004	3005	3006	3007	3008	3010	3011
A 3122/3	Cad. €							



Supporti portabussole, con fori per l'applicazione a parete - Forniti senza bussola

Adatti per 16 bussole con attacco \odot da $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm)

Lunghezza totale	mm	250	410
Codice		A 3122 3901	A 3122 3902
A 3122/39	Cad. €		
Con supporto in		mat. plastico	metallo

**HAZET** Accessori per chiavi a bussolaAttacco $\frac{1}{4}$ " - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromataLeva a cricchetto reversibili con levetta - DIN 3122 - ISO 3315 - Cricchetto a 20 denti -  5 pz.

Lunghezza totale	mm	95	115
Codice		A 3122 4095	A 3122 4115
A 3122/4	Cad. €		




95 mm



115 mm

Leva a cricchetto reversibile con levetta e testa piegata

Per operare in spazi di difficile accesso senza arrecare danni alla mano - Lunghezza totale 115 mm

Codice	A 3122 4200	A 3122/42	Cad. €	 5
--------	-------------	-----------	--------	---

Leva a cricchetto reversibile con collegamento di sicurezza e pulsante per sbloccaggio rapido
DIN 3122 - ISO 3315 - Lunghezza totale 115 mm

Codice	A 3122 4300	A 3122/43	Cad. €	 5
--------	-------------	-----------	--------	---



Leva a cricchetto reversibile con snodo

Regolabile da 0°÷90° sia verso l'alto che verso il basso - Lunghezza totale 135 mm

Codice	A 3122 4700	A 3122/47	Cad. €	 5
--------	-------------	-----------	--------	---



Leva a cricchetto HiPER - High Performance

Corpo interamente in acciaio forgiato di alta qualità, resistente alla corrosione

Impugnatura ergonomica antiscivolo, insensibile ai liquidi dei freni con specifiche DOT 4

Protetta contro l'infiltrazione di polvere e residui

Con dentatura fine a 90 denti e angolo di manovra minimo di 4°, ideale per spazi ristretti

L'utilizzo di innovativi lubrificanti nel meccanismo del cricchetto permette una durata prolungata

Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: 120 Nm

Testata per oltre 50.000 serraggi - ISO 3315

Lunghezza totale 115 mm

Codice	A 3122 5500	A 3122/55	Cad. €	 5
--------	-------------	-----------	--------	---



Leva a "T" con attacco scorrevole - DIN 3122 - ISO 3315 - Lunghezza totale 115 mm

Codice	A 3122 6000	A 3122/6	Cad. €	 10
--------	-------------	----------	--------	--

