

Ganasce per morse

Tipo di piombo

| Larghezza | mm | 100 | 120 | 130 | 150 |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | L 3371 0100 | L 3371 0120 | L 3371 0130 | L 3371 0150 |
| L 3371/0 | Al paio € | | | | |
| Profondità x altezza | mm | 55 x 30 | 55 x 30 | 55 x 30 | 55 x 30 |




Tipo con magnete permanente (solo verso la morsa)

Adatte per l'applicazione alle morse da banco L 3360/1÷L 3372/1

In poliuretano con scanalature prismatiche

Adatte per non rovinare i pezzi lavorati delicati rotondi e ovali

| Larghezza | mm | 100 | 125 | 150 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | L 3371 3100 | L 3371 3125 | L 3371 3150 |
| L 3371/3 | Al paio € | | | |

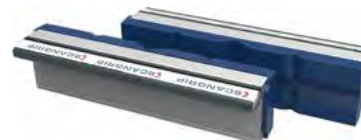

In poliuretano con zigrinature

Adatte per non rovinare i pezzi lavorati delicati di tutti i tipi

| Larghezza | mm | 100 | 125 | 150 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | L 3371 4100 | L 3371 4125 | L 3371 4150 |
| L 3371/4 | Al paio € | | | |




In alluminio, con 6 scanalature orizzontali

Ideali per assorbire le irregolarità dei pezzi

Con ulteriore canale centrale per il serraggio di particolari con forma irregolare


| Larghezza | mm | 100 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 |
|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | L 3371 | 6100 | 6120 | 6125 | 6140 | 6150 | 6160 |
| L 3371/6 | Al paio € | | | | | | |

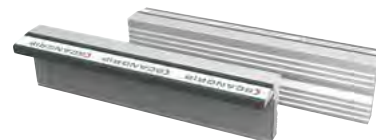

In alluminio, con scanalature orizzontali e verticali a 120° e una superiore a 90°

Ideali per lavorazioni su tubi e pezzi di varie forme anche in posizione orizzontale

| Larghezza | mm | 100 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 |
|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | L 3371 | 7100 | 7120 | 7125 | 7140 | 7150 | 7160 |
| L 3371/7 | Al paio € | | | | | | |

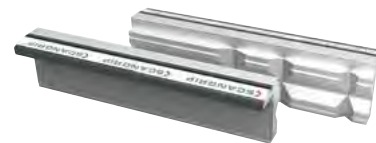


In alluminio, con rivestimento in fibra liscia

Ideali per non lasciare segni di lavorazione o deformazioni su pezzi rifiniti

Ad alta tenuta e resistenza al calore

| Larghezza | mm | 100 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 |
|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | L 3371 | 8100 | 8120 | 8125 | 8140 | 8150 | 8160 |
| L 3371/8 | Al paio € | | | | | | |

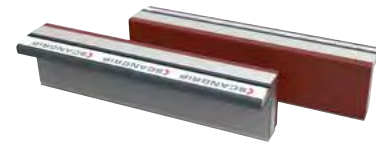

In alluminio, con rivestimento in gomma sintetica liscia a tre strati (durezza 85 shore)

Si adattano facilmente alla forma del pezzo e consentono un ottimo serraggio con pressione minima

Per lavori di rifinitura o montaggio

| Larghezza | mm | 100 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 |
|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | L 3371 | 9100 | 9120 | 9125 | 9140 | 9150 | 9160 |
| L 3371/9 | Al paio € | | | | | | |

